




Beachten Sie die beiliegenden Hinweise!

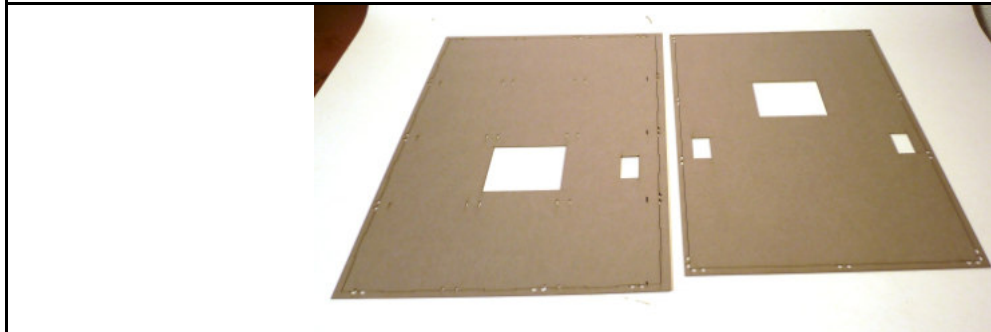


Boden u.
Zwischendecke mit
Aussparungen für
Fördergerüst u.
Treppen

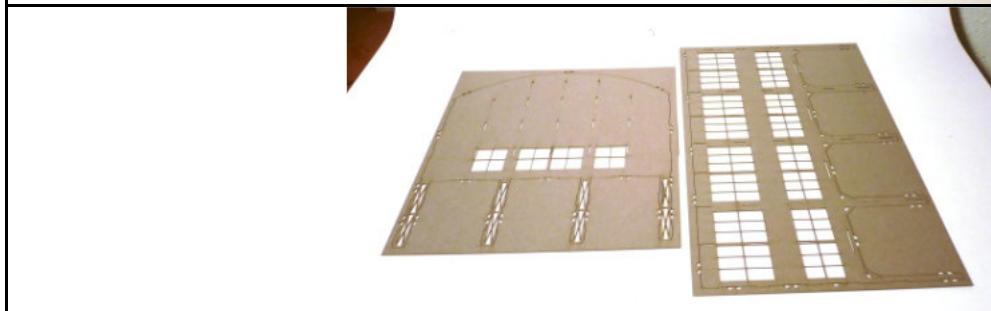


Wandelemente je
2x mit Stützen

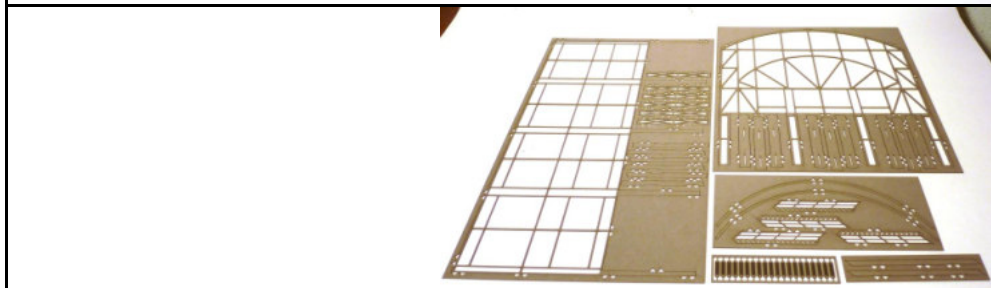

Stahlfachwerk mit
Ständerteilen je 2x,
Aufdoppelung
Stahlträger und
Treppenwangen 1x
Treppenstufen 3x,
Verkleidung untere
Treppe 1x

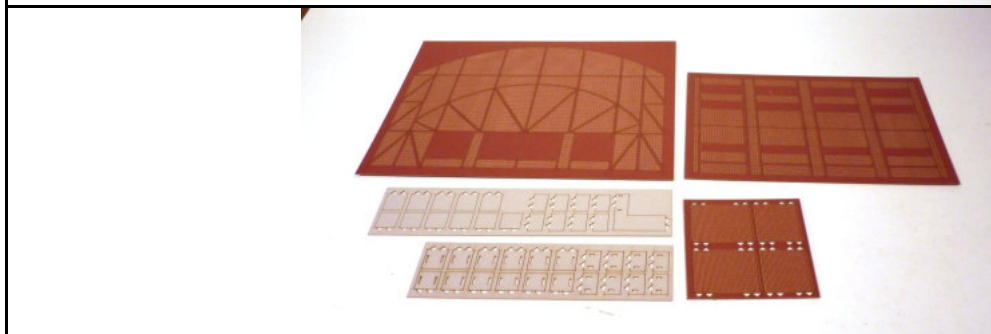

Mauerwerk je 2x,
Fundamente
Stahlträger 1x

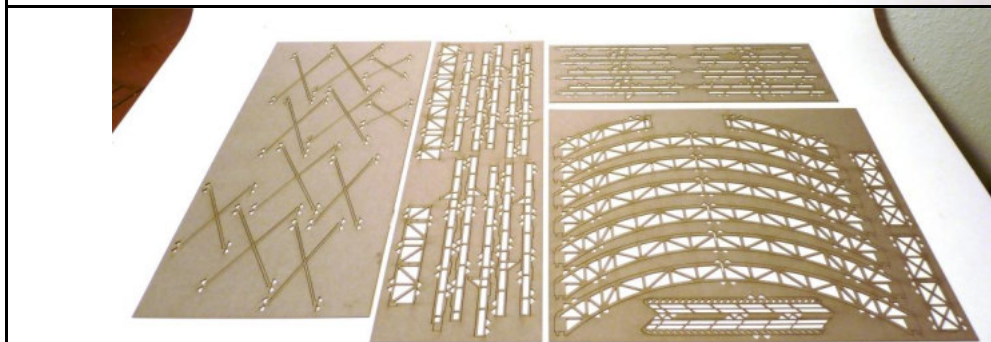


Fensterkreuze 2x,
Seiten u.
Dachträger Halle
1x
Treppenwange

1.




Treppenstufen einseitig einkleben, trocknen lassen

2.

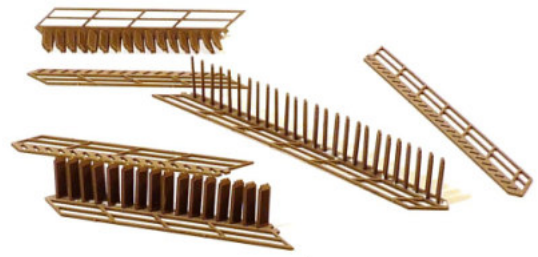


Jetzt vorsichtig 2te Wange au fsetzen

3.

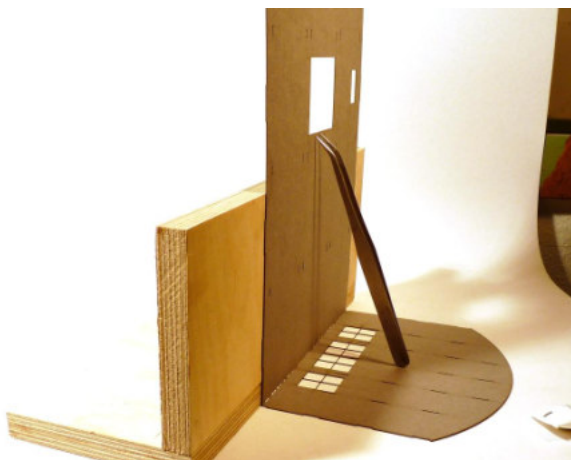


1tes Wandelement mit Grundplatte verkleben

4.

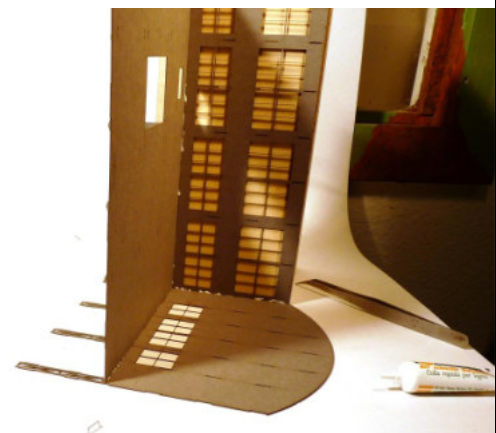

2tes Element einkleben

5.

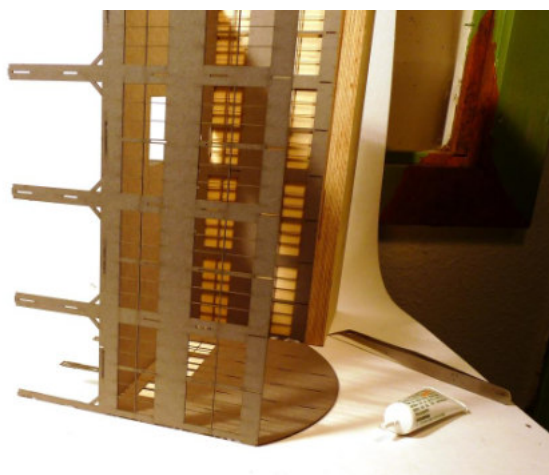

3tes und 4tes Element verkleben

6.



Stützen vervollständigen


7.



8.



9.

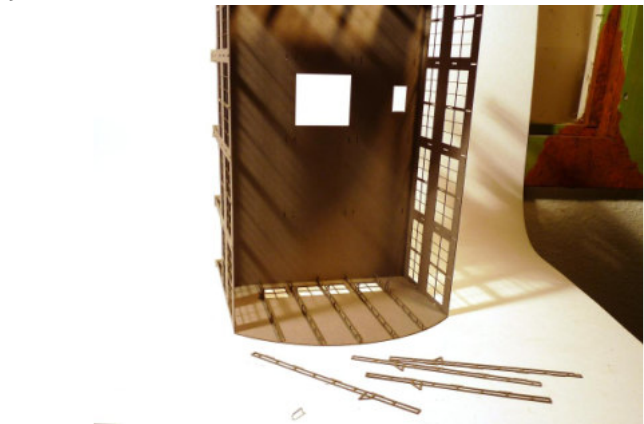

innere Aussteifungen einkleben, der „Haken“ ist für die
Zwischendecke,
Fenster von innen einkleben

10.



Stahlfachwerk aufkleben

11.



Mauerwerk vorsichtig ausschneiden und einkleben

12.




13.




Zwischenboden und Treppen einsetzen,
vorher evtl. Leuchtmittel installieren

14.

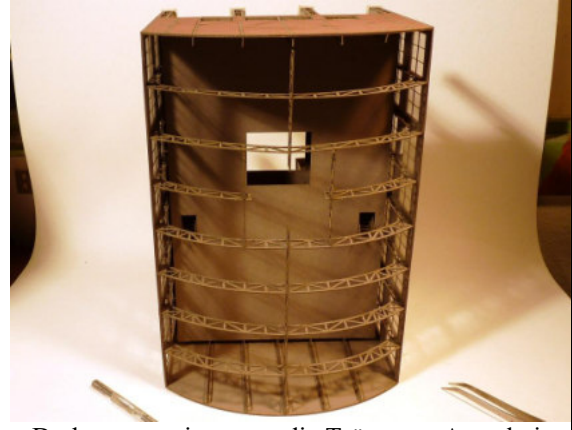


Dachsparren einsetzen, die Träger am Ausschnitt
haben Aussparungen für die Längsträger

15.

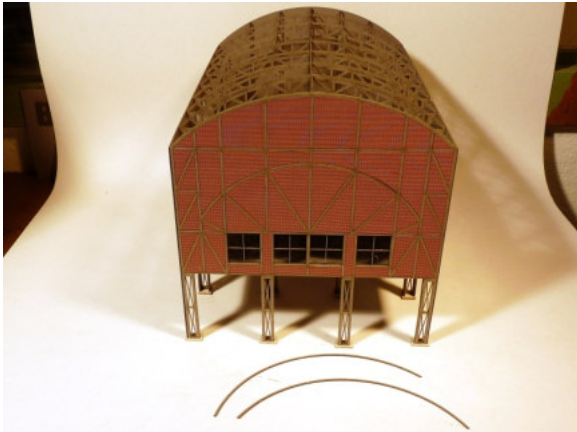


Halbrunden Stahlträger au fklappen

16.

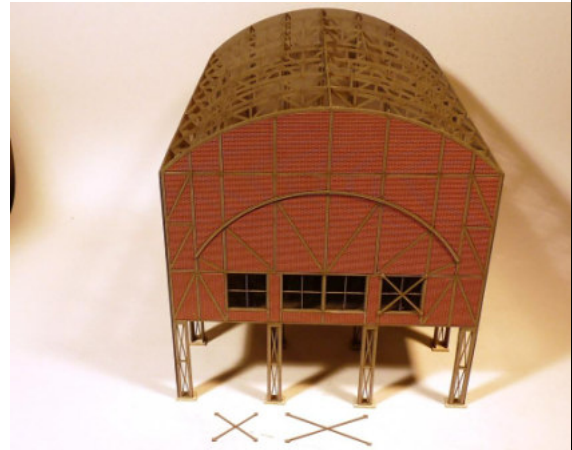


Fensterkreuze rundum au fkleben

17.

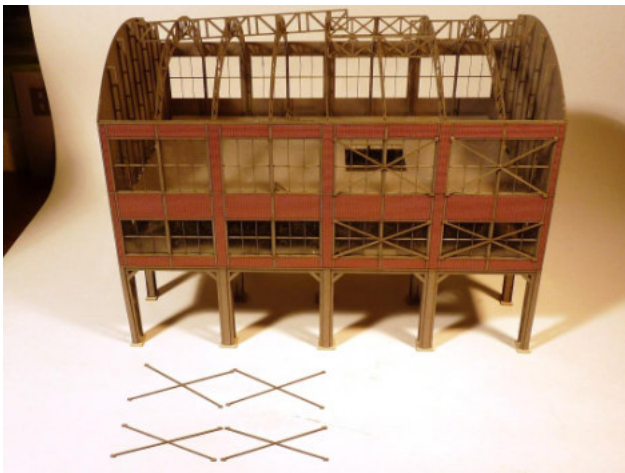

18.

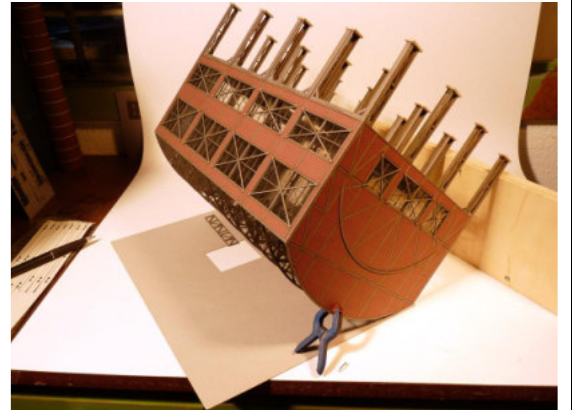

Dach ausrichten und auf einer Seite fixieren, erst
nach dem Trocknen auf die andere Seite ziehen